

車載用小型警告灯

警告灯

- 磁石
- LED
- シガー
- 屋外
- ワイド
- 電源
- 点滅
- RoHS
- SAE規格
- IP66
- IP保護
- 65-30
- 温度C
- 2年保証

NY9358


高輝度ユニットを周囲に配置し 360 度の視認性を確保、国際規格 SAE 適合




リード線仕様の NY9358□/K (受注対応) では 2 台での同期動作ができます。

寸法図・配線図 (単位: mm)

[NY9358□]

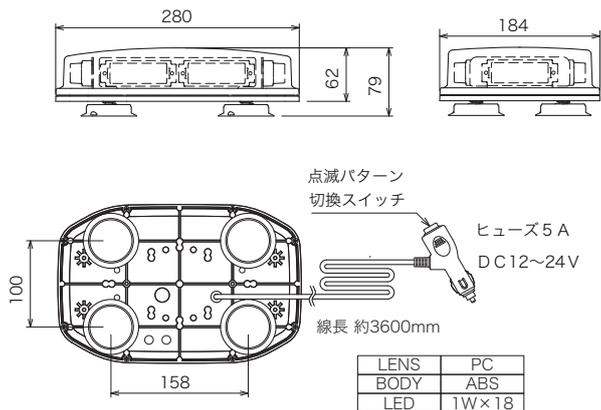

[NY9358□/K]

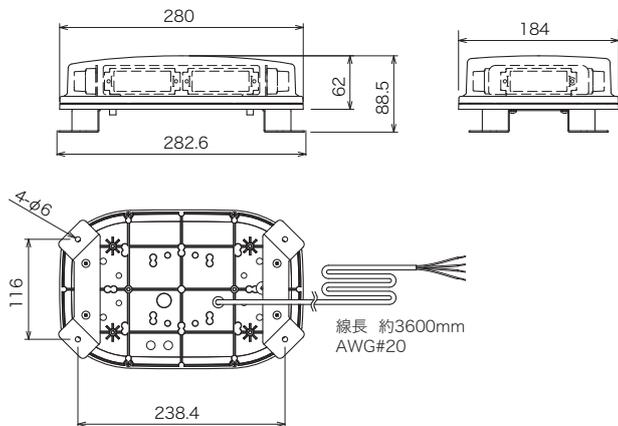

- 磁石
- LED
- シガー
- 屋外
- ワイド
- 電源
- 減光入力
- 点滅
- RoHS
- SAE規格
- IP66
- IP保護
- 65-30
- 温度C
- 2年保証


NY9354N

高輝度ユニットを周囲に配置し 360 度の視認性を確保、減光入力対応、国際規格 SAE 適合




寸法図・配線図 (単位: mm)

[NY9354N□]

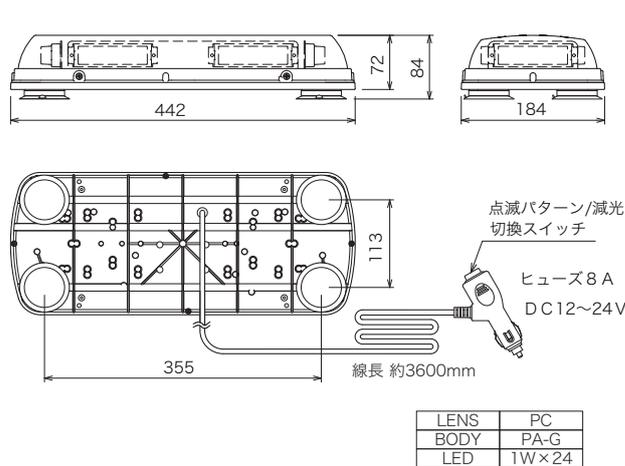

[NY9354N□/K]

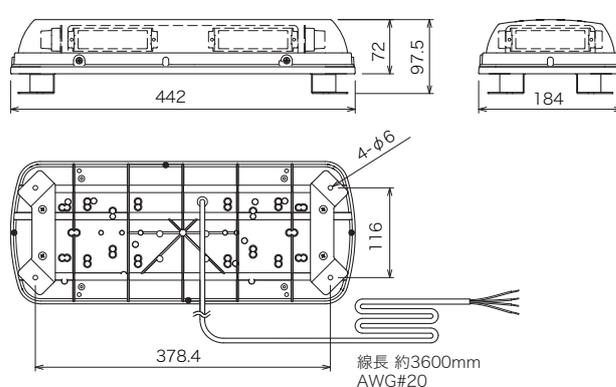

機種表

分類	型式	定格電圧	表示機能			消費電力	質量
			減光入力	点滅	同期		
NY9358	NY9358□	DC12 ~ 24V	-	●24パターン	●2台まで	30W	1.2kg
NY9354N	NY9354N□	DC12 ~ 24V	●	●6パターン	-	43W	2.1kg
受注対応	型式最後に /K 追加	金具固定&リード線	ゴム付きマグネット固定を金具固定に、シガープラグをリード線に変更。 (有料オプション)				

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、青：B。